

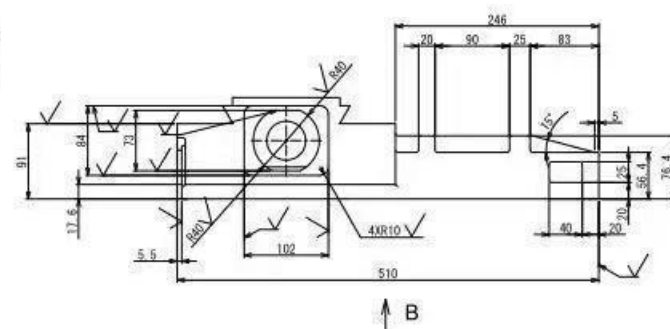


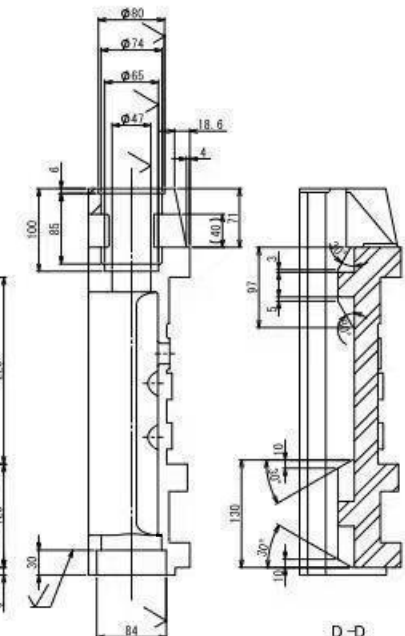

技术要求：

1. 材质HT250;
2. 毛坯需退火处理;
3. 未注铸造圆角R3;
4. 逐渐表面涂黑色防锈漆;
5. 铸件工作面硬度HB>180

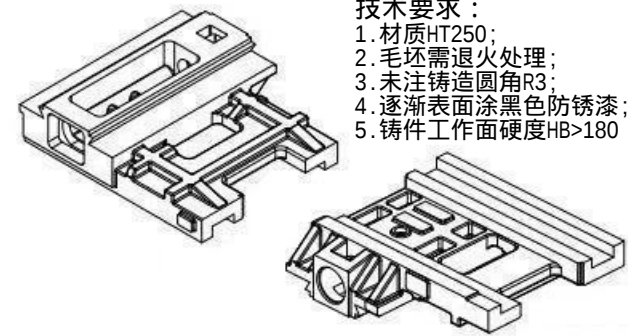

铸件图