
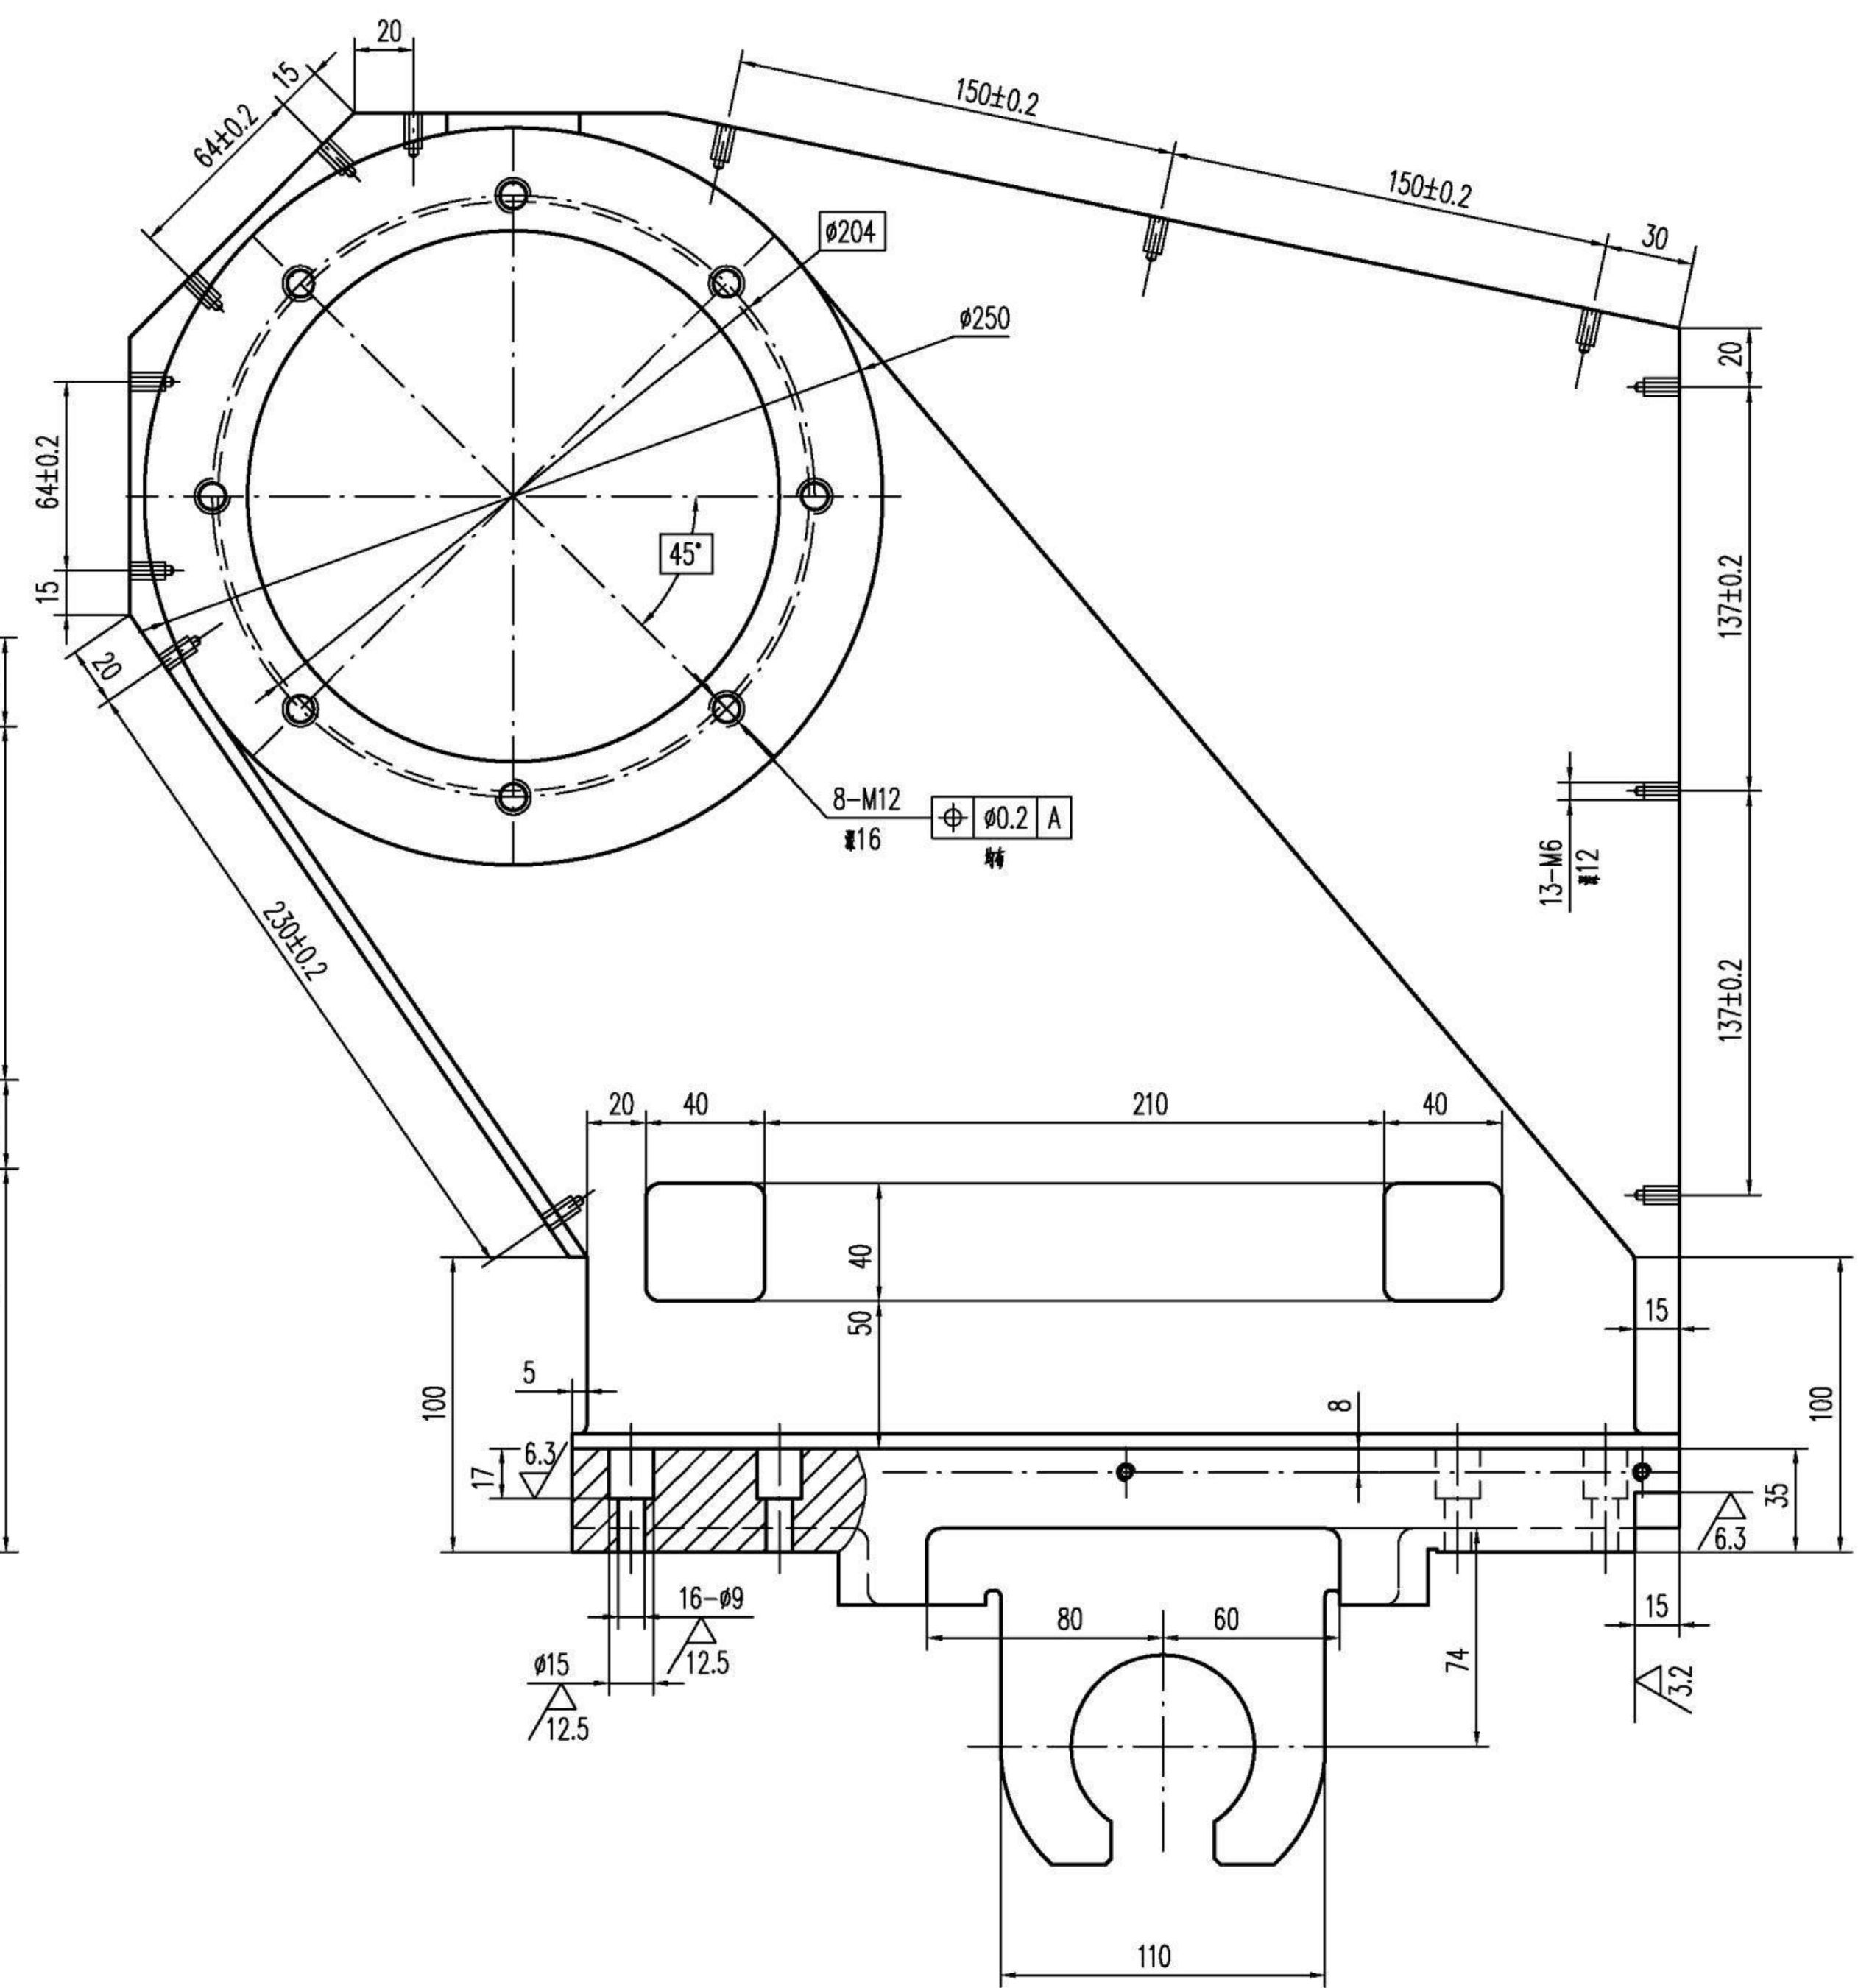


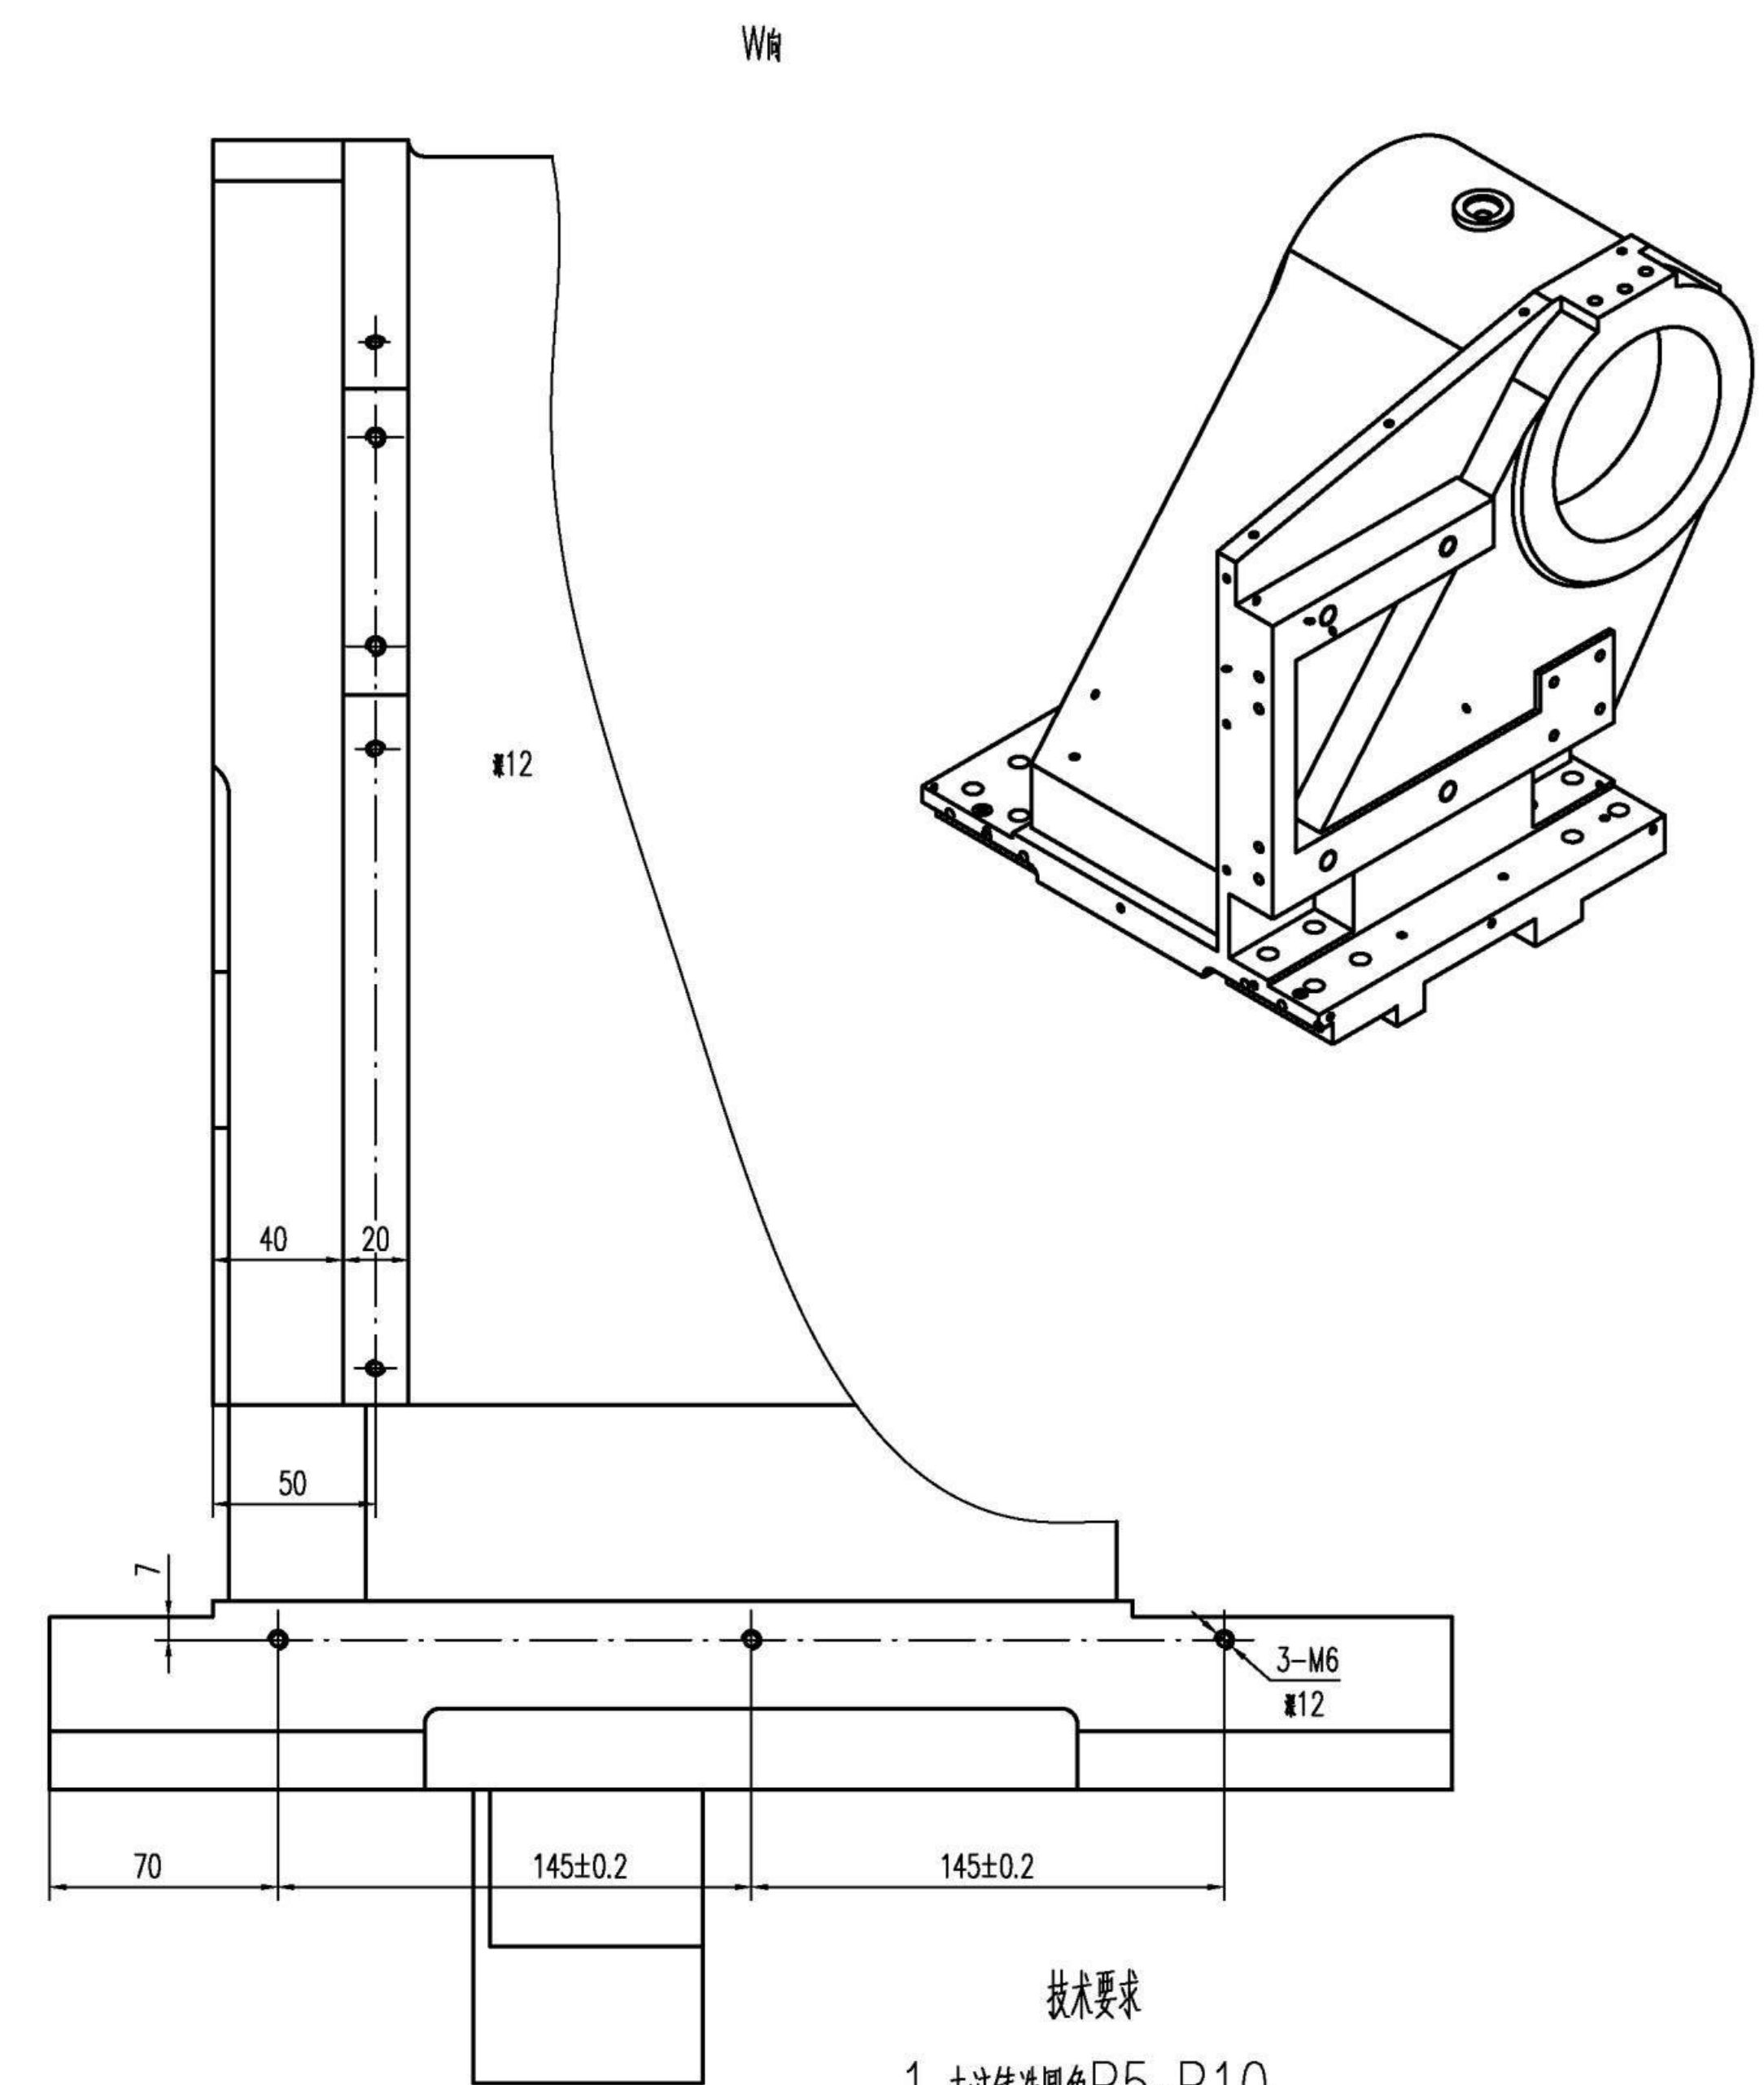

技术要求

1. 未注铸造圆角R5~R10;
2. 粗加工后二次时效处理;
3. 光孔和螺孔孔口处倒角C0.5;
4. 铸件质量须满足JB/T3779—1994中规定的要求。

[illegible]